


Restructuration du service endoscopie de la clinique Sainte-Barbe - Strasbourg



Mandataire	BGL Architecture
Maître d'Ouvrage	Clinique Sainte-Barbe
Année de Construction	2013 - 2015
Usage	Type U
Type de Travaux	Réhabilitation
Mission	BASE - EXE1

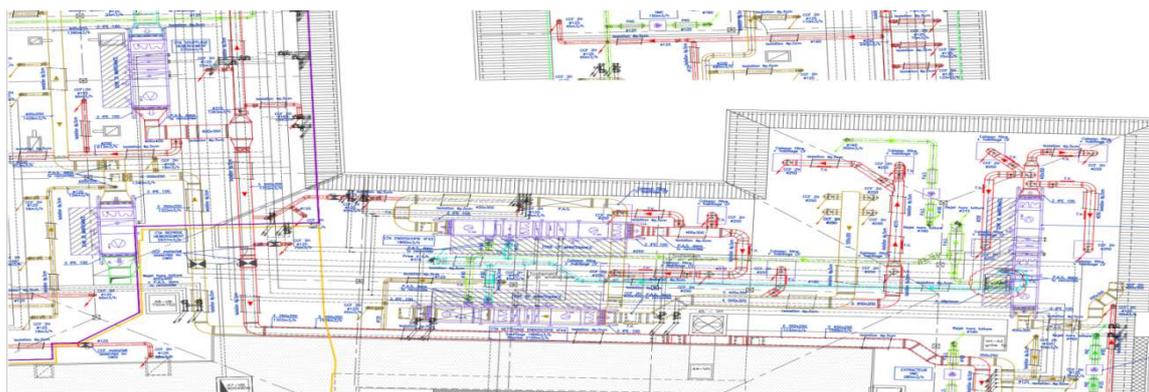

Données techniques

Production:	Chaufferie gaz existant
Ventilation:	Salle Iso 7 et Iso 8 CTA DF 85% de récupération
Emetteurs:	Radiateur surface plane asservi à la GTC + Ventilo - convecteur
ECS:	Echangeur instantanée 316 Ti avec stockage primaire
Régulation	Sonde Extérieure - Automates - GTC - suivi énergétique

Calcul

RT:	Existant
Ubât:	1,59 W/(m2.K)
Bbio:	-
Cep:	355,50 kWhep/(m2.an)
Cep / Cep_{Max}:	0,91
Label:	-

Stade du Projet Réceptionné 2016

Financier

SHON:	1000 m ²
Coût Total Travaux	2 200 000 € HT
Coût Lot CVC	580 000 € HT
Coût Lot PS	100 000 € HT
Coût Lot RD	
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	300 000 € HT
Coût Lot en +	

