


Réhabilitation de 81 Logements de la Résidence Leblois - Strasbourg



Mandataire	Urbanetic
Maître d'Ouvrage	Habitation Moderne
Année de Construction	2015 - 2016
Usage	Logements Collectifs
Type de Travaux	Extension
Mission	BASE - EXE

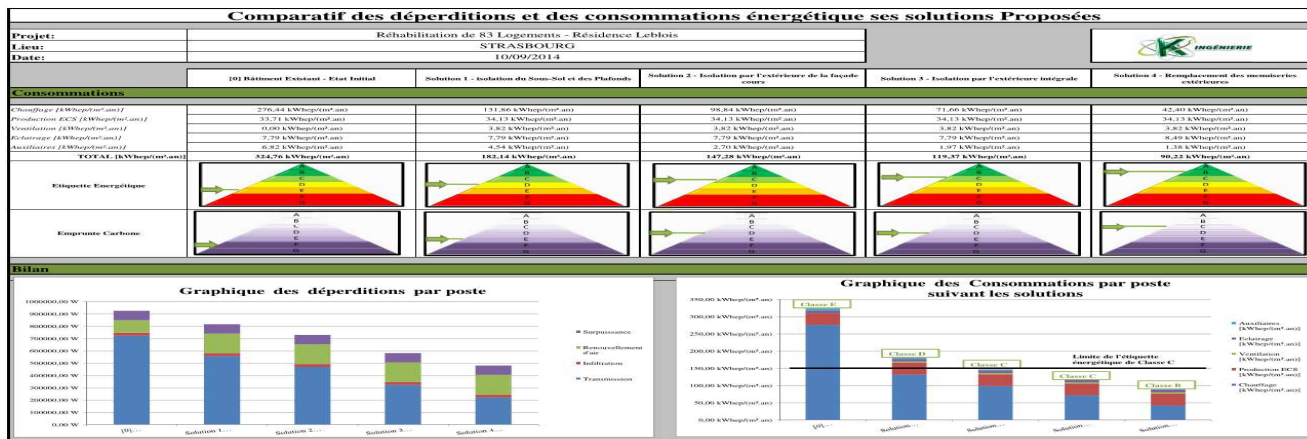

Données techniques

Production:	Chaudière Gaz à Condensation
Ventilation:	VMC Simple Flux Hygro B
Emetteurs:	Radiateurs Fontes existants avec mise en place de robinet thermostatique
ECS:	Echangeur instantané 316 Ti avec stockage primaire
Régulation	Sonde Extérieure avec robinet thermostatique

Calcul

RT:	Existant
Ubât:	1,50 W/(m2.K)
Bbio:	-
Cep:	150,00 kWh/(m2.an)
Cep / Cep_{Max}:	0,90
Label:	-

Financier

SHON:	6625,70 m ²
Coût Total Travaux	4 000 000 € HT
Coût Lot CVC	980 000 € HT
Coût Lot PS	420 000 € HT
Coût Lot RD	
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	445 000 € HT
Coût Lot en +	

Stade du Projet Réceptionné 2017

